

## DÖNER TİP TANK TEMİZLEME SİSTEMLERİ

### GIDA, İLAÇ, KİMYA ve Diğer Uygulamalarda .....


Paslanmaz çelikten imal edilen döner tip SPRAY CIP tank temizleme topları tankların iç yüzeylerinin temizlenmesinde kullanılır. Basınçla gönderilen temizleme sıvısının topu döndürmesi ile daha kısa sürede, daha az akışkan kaybı ile daha geniş bir yüzey temizlenebilir. Döner top akışkanın hızı ile kendi kendine yağlama görevinde üstlenir.



MINI CIP

MIDI CIP

MAXI CIP

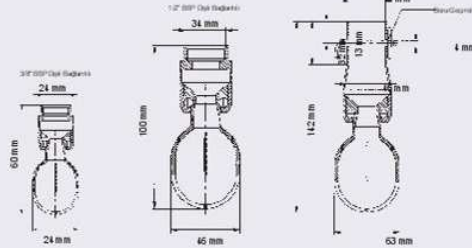

#### Kullanım Yerleri

- Depo Tankları
- Proses Tankları
- Varil uygulamaları
- Ürün Aktarma Tankları

Çalışma Sıcaklığı 5-95°C  
Malzeme AISI 316

TANK EBATLARI	
YATAY	DİKEY
Temizleme hazninin yerleştirileceği yer tankın tepesinden 0,8 x D boyutunda aşağıda olmalıdır.	Temizleme hazninin yerleştirileceği yer tankın tepesinden 0,5-2 mt. aşağıda olmalıdır.

Ürün Tipi	Temizleme Alanı	Basınç	Su Sarıfıyatı	Bağlantı Tipi	Yatay Tip			Dikey Tip		
					Rad. (m)	Çap (m)	L-Boy (m)	Rad. (m)	Çap (m)	H-Boy (m)
Mini CIP	1 mtr	2,5 bar	50 lt/dak	3/8" BSP Dişli	0,1<	0,4<	0,7<	0,1<	0,3<	0,8<
Midi CIP	3 mtr	4 bar	140 lt/dak	1/2" BSP Dişli	0,1-15	0,4-5	0,7-3	0,1-50	0,3-3,5	0,8-5
Maxi CIP	4 mtr	2,5 bar	210 lt/dak	38 mm Boru Geçmeli	10-25	2-3	3-5	50-150	3-5	5-8

**SESINOKS**®